


JB06

Основні особливості:

Матеріал - алюмінієвий сплав.
Проста в установці і калібруванні,
всередині розташовані клеми
для з'єднання проводів.
Висока надійність.
Захист від блискавки і перепадів напруги.
Клас захисту - IP65
(Захист від пилу і водяних бризок).
Робочий діапазон температур: -40 ~ +85 ° С.

Опис:

Для з'єднання і калібрування від 2 до
8 датчиків з 4-х або 6-ти жильним кабелем.
Застосування - підвісні, конверсійні,
бункерні ваги та інше електронне
вагове обладнання.

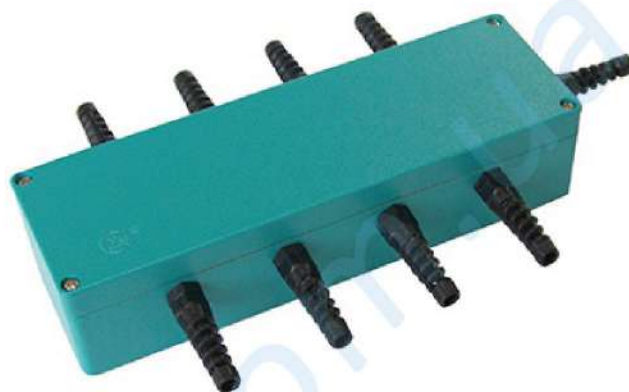

Специфікація

Модель	Кількість датчиків
JB06-2	2
JB06-3	3
JB06-4	4
JB06-6	6
JB06-8	8

Габаритні розміри мм (в дюймах)

